

2-KOMPONENTNÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO

POPIS


GI 168-004 je dvojzložkové epoxidové lepidlo pre rôzne aplikácie. GI 168-004 sa používa ako lepidlo na lepenie syntetických pásov používaných v hydroizolačných aplikáciách a na opravy, tesnenie a lepenie prvkov na betón, železobetón, kov a prírodný kameň.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VLASTNOSTI	NORMA	HODNOTA
pevnosť v tlaku	EN 12190	> 30 N/mm ²
E-modul	EN 13412	> 2.000 N/mm ²
prídržnosť k podkladu	EN 1542	> zlyhanie betónu
tuhá látka		cca. 100 %
hustota	EN ISO 2811-1:2011	cca. 1,5 g/m ³

SYSTEM GI 168-004

Styk zvislej steny s vodorovnou doskou

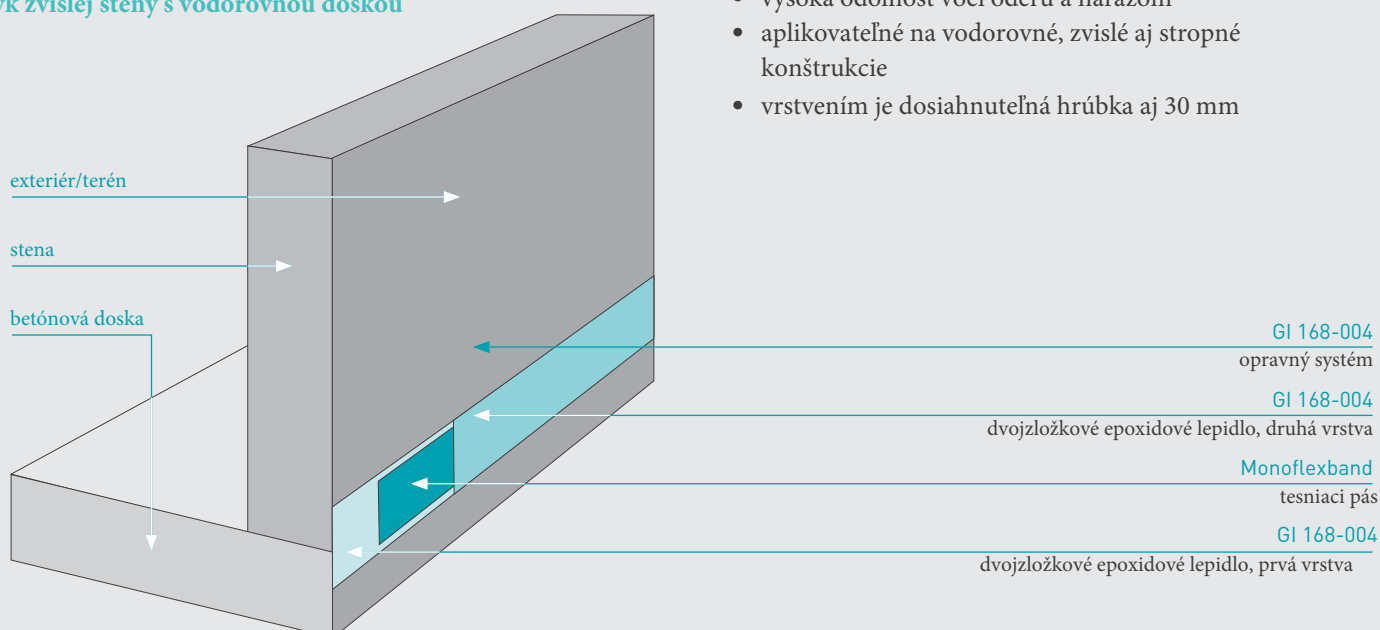

POUŽITIE

- uzatváranie trhlín a škár v priemyselných podlahách a sektore montovaných domov.
- lepenie ocelových a prefabrikovaných betónových dielov, ako aj betónových rúr a betónových komponentov.
- uzatváranie škár v betónových konštrukciách v kombinácii s tesniacimi páskami.
- opravná hmota na opravy a vyrovnávanie nerovných povrchov.

PODSTATNÉ VLASTNOSTI

- neobsahuje zospúšťadlá
- stabilita a nemennosť vlastností
- použiteľné na čerstvý betón so zvyškovou vlhkosťou: < 6% (podľa metódy CM)
- výborná prílnavosť, pevnosť a odolnosť
- minimálne zmrašťovanie, nanášanie je možné valčekom aj špachtľou
- na minerálne, cementové, kovové a živicové podklady
- splňa požiadavky normy EN 1504-4
- vysoká odolnosť voči oderu a nárazom
- aplikovateľné na vodorovné, zvislé aj stropné konštrukcie
- vrstvením je dosiahnuteľná hrúbka aj 30 mm