


Alu Fixband je vodo a vzduchotesná tesniaca páska

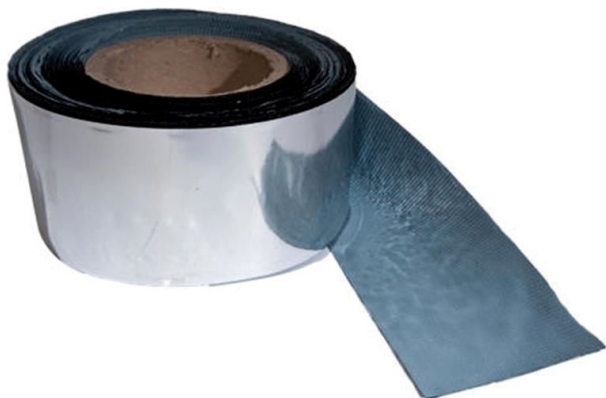

Použitie:

- tesnenie v oblasti striech
- tesnenie pri hrebeňových škridlách a komínoch
- tesnenie škár pri svetlíkoch, strešných oknách a svetlovodoch
- oprava odkvapových rúr a zvodov
- lepenie parozábran a parobrdz
- tesnenie dutín/komôr polykarbonátových platní
- tesnenie tepelne izolovaných potrubí a rúr
- tesnenie potrubia klimatizácií a ventilačných systémov
- tesnenie v oblasti fasád
- vhodné na podklady ako betón, hliník, sklo, náter na vodnej báze, plasty

Vlastnosti:

- odolnosť voči vode a vlhkosti
- butyl-kaučukové lepidlo s okamžitou adhéziou (najvyššie hodnoty dosiahnuté po 24 hodinách)
- silikónový krycí papier pre jednoduchú aplikáciu
- pre trvalú odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom je nutné pásku prekryť
- pro použitie ako tesnenie proti vode je nutné zabrániť pôsobeniu stojatej vody na páske
- páska nie je vhodná trvalo mechanicky zaťažené spoje (nie je vhodná náhrada za mechanické kotvenie a montážne lepidlá)
- odolnosť voči mechanickému zaťaženiu klesá so zvyšujúcou sa teplotou
- butyl-kaučukové lepidlá sú náchylné na rozpúšťadlá

Technické údaje:

hrúbka	0,4 mm
hustota	≥ 0,9 g/cm ³
pretiahnutie pri pretrhnutí	20 %
pevnosť v ťahu	90 N/mm ²
sila v odlupe (180°)	≥ 11 N/10 mm
teplota skladovania	+1°C až +30°C
teplotná odolnosť	-20°C až +70°C
teplota spracovania	+5°C až + 30 °C

Pracovný postup:

- podklad musí byť čistý, odmastený, bezprašný a únosný
- musí byť zabezpečená adhézia s povrchom, napr. pri farbených povrchoch je nutné urobiť vlastný test adhézie
- savé podklady sa ošetrí Multi primérom
- pod stiahnutím začiatku krycieho papiera pritlačte pásku bez napätia k podkladu a postupne sťahujte krycí papier a pritláčajte pásku k podkladu, tak aby nevznikali bubliny a dutiny (ideálne použiť prítlačný valček)
- pre napájanie pásky je potrebný aspoň 50 mm presah
- Alu Fixband je možné pretrieť vhodnými farbami (je nutné vlastný test)

Farba:

- hliníková

Rozmery:

- šírky od 10 do 1000 mm
- nábal 15 m na kotúči

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2018