

**G805** je krycia fólia na báze LDPE s UV stabilizáciou.



### Použitie

- ochrana povrchov pred poškodením a znečistením počas transportu, skladovania a montáže
- pre použitie v interiéri aj exteriéri

### Vlastnosti

- LDPE fólia s UV stabilizáciou
- hrúbka fólie je 0,05mm
- fólia ma vysokú lepiivosť na rôzne povrchy ako sklo, drevo, keramika, PVC, kov (okrem medi a mosadze)
- lepidlo na báze akrylátu
- odolnosť voči UV žiareniu 3 mesiace

### Pracovný postup

- povrch musí byť suchý, zbavený prachu, mastnôt a nečistôt
- fóliu aplikujte a tlakom pritlačte
- maximálne zabráňte pretiahnutiu a tvorbe vzduchových bublín
- fóliu je nutné strhávať pri teplotách nad +5°C

### Farba

- transparentná modrá


### Balenie

- šírky 500mm
- 100m rolka

### Technické údaje

materiál	LDPE
hrúbka	0,05mm
lepiaca sila	2,5N/25mm
pretiahnutie pri roztrhnutí	230%
UV odolnosť	3 mesiace
teplotná odolnosť	-30°C až +70°C
skladovacia teplota	+5°C až +25°C
doba skladovania	6 mesiacov
aplikačná teplota	+15°C až +40°C

### Príklad použitia

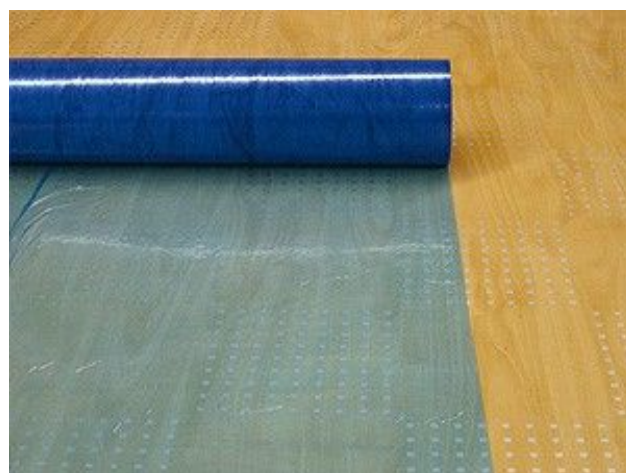

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2013