


PU páska NORBOND V2800

NORBOND® V2800 je výkonná obojstranne lepiaca PU páska s tlakovým akrylátovým lepidlom

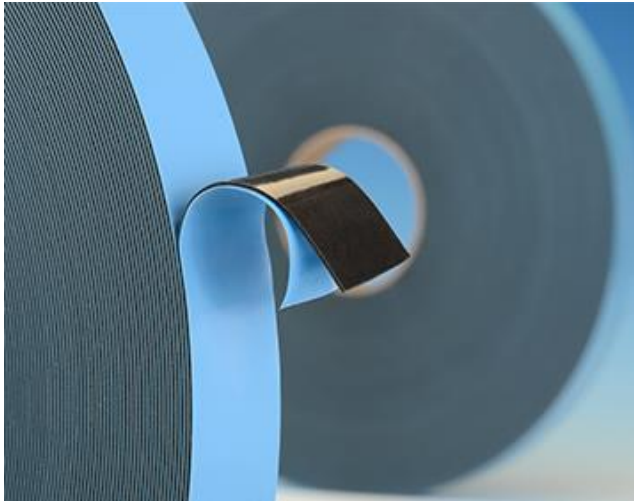

Použitie:

- lepenie okenných dekoračných líšt
- lepenie ornamentov a emblémov
- lepenie panelových výstuh
- lepenie reklamných tabúl a menoviek
- lepenie kompozitných panelov
- lepenie líšt na karosériách dopravných prostriedkov
- lepenie nadstavieb automobilov

Vlastnosti:

- rozloženie napätia redukuje tlakové body, čím minimalizuje deformáciu
- vVysoko výkonné, odolné akrylové lepidlo poskytuje pevný a dlhotrvajúci spoj
- konformná polyuretánová pena s uzavretými bunkami má vynikajúcu odolnosť voči prostrediu
- zabraňuje korózii rôznorodých materiálov tým, že eliminuje ich vzájomný kontakt
- štandardná polyetylénová vložka vyniká v automatizovanej výrobe
- vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a vynikajúca rozmerová stálosť
- vhodné pre použitie na mieste stavby, páska vhodná do exteriéru
- odolnosť voči UV žiareniu, teplotným výkyvom, plesniam, oxidácii a ozónu

Spracovanie:

- produkt sa odporúča najskôr otestovať, aby sa predišlo negatívnym výsledkom

- podkladové plochy musia byť zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- lepené povrchy je možné očistiť čističom IPA
- pásku aplikujte na pripravené podkladové plochy
- pásku pritlačte k podkladu pritlačným valčekom, ideálny tlak je 103 kPa
- najvyššia pevnosť lepeného spoja je dosiahnutá po 72 hodinách
- nahriatím pásky na +40°C sa urýchli proces zvýšenia lepiacej sily

Technické údaje:

hustota	480 kg/m ³
dinamická pevnosť v ťahu 180°, 15min. dwell	1181 N/m
dinamická pevnosť v strihu 72 hod. dwell	827 kPa
sila do roztrhnutia	896 kPa
dinamická pevnosť v ťahu 24 hod. dwell	689 kPa
predĺženie pri pretrhnutí	275 %
absorpcia vody	5%
aplikačná teplota	+15°C až +50°C
teplotná odolnosť	-40°C až +93°C
skladovacia teplota	+10°C až +30°C
skladovateľnosť	12 mesiacov

Rozmery: výška x šírka	návin
0,8 mm x podľa požiadavky	100 m
1,2 mm x podľa požiadavky	61 m
1,6 mm x podľa požiadavky	61 m
2,3 mm x podľa požiadavky	45 m
3,0 mm x podľa požiadavky	15 m
log rola – šírka 1422 mm	

Farba:

- čierna

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 11/2022