




Dokonalé těsnění a lepení



Kvalita vytváří soudržnost



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ



Kvalitu vytváří soudržnost ... už více než 140 roků

Společnost byla založena v Berlíně v roce 1881 Hermannem Ottem jako výrobce okenních tmelů a vyrábí silikonové tmely od začátku 60. let 20. století. Sortiment produktů doplňují lepidla na bázi polyuretanů, (hybrid) polymerů zesílených silanem a akrylátů. Tmely a lepidla jsou vyvinuty ve vlastních laboratořích OTTO a prodávány pod obchodními názvy OTTOSEAL® (těsnicí hmoty), OTTOCOLL® (lepidla) a NOVASIL® (průmyslové aplikace). Široká škála speciálních produktů ulehčuje řešení složitých problémů.

Jako výrobce je OTTO synonymem špičkových odborných znalostí v oblasti těsnících a lepicích technologií v průmyslu a obchodě ve všech odvětvích. Se svými produkty, ze kterých většina je prémiových, OTTO dokázalo více než jen zabezpečit vedoucí postavení na trhu ve svém sektoru; díky své kvalitě a výkonu se také považuje za hnací motor inovací v mnoha oblastech.

Úzké partnerství se svými zákazníky dává předpoklad k tomu, aby OTTO uspokojovalo potřeby náročných zákazníků. Prodej v současnosti probíhá prostřednictvím více než 40 zaměstnanců v terénu. Přibližně 490 zaměstnanců oceňuje společnost OTTO jako společensky angažovaného a spolehlivého zaměstnance. Moderní výrobní závody a atraktivní administrativní budova poskytují dokonalou pracovní atmosféru z profesního i společenského hlediska a vytvářejí nejlepší podmínky pro spokojené a motivované zaměstnance.

Díky velkým školicím místnostem nabízí školicí středisko OTTO dostatek prostoru na uspořádání teoretických i praktických seminářů a školení na všechna témata týkající se tmelů a lepidel.

OTTO rozšiřuje své výrobní kapacity výstavbou nového výrobního závodu. Po dobu výstavby, která trvala jen 18 měsíců, byla koncem léta 2020 podle plánu uvedena do provozu první etapa výstavby plně automatické výrobní linky.

OTTO – kvalita vytváří soudržnost

Balík služeb OTTO360°

Balík služeb OTTO360°

Jako zákazník OTTO získáte více než jen tmely a lepidla prémiové kvality. Využíváte také komplexní balík služeb, který podpoří vaši každodenní práci a výrazně ji zjednoduší. Zda už jde o poradenství, objednávání a doručení nebo návštěvu našich prodejců přímo na místě, s naším balíkem služeb OTTO360° se vždy snažíme našim zákazníkům nabídnout nejlepší možnou podporu ve všech oblastech – od profesionálů pre profesionály.



Perfektní poradenství

Máte otázky týkající se výběru správného tmelu a lepidla OTTO pro vaši aplikaci nebo profesionální zpracování? Odborníci z naší aplikační poradenské služby vám rádi pomohou:

+420 515 919 780
@ info@allmedia-cz.cz

Pondělí - pátek: 8:00 - 16:00h

OTTO vzorník barev

Pro vizuálně bezchybný konečný výsledek vaší práce je rozhodující výběr vhodného barevného odstínu. Pro tento účel nabízíme barevné vzorníky s originálními vzorky našich tmelů. Takto máte jistotu, že vyberete správnou barvu. Pro jednoduché použití přímo na místě nabízíme naše speciální pružné vzorkovníky barev, které se dají ohnout, a přidržet přímo na pevném spoji pro barevnou shodu.

OTTO aplikace

Zda už iOS nebo Android: S aplikací OTTO pro smartfony a tablety máte vždy po ruce řešení všech problémů. Vyhledávání produktů, kalkulačka spotřeby, doporučení barev, objednávka, kontakt – a pokud chcete být včas informovaní o nejnovějších novinkách, jednoduše si aktivujte push upozornění.

Stáhněte si teď přes App Store nebo Google Play.



Lepicí kompas

Chcete rychle a lehce najít správné lepidlo pro vaši aplikaci? Žádný problém! Jednoduše vyberte podklady, které se mají lepit, jako i typ lepení a doporučí vám správné lepidla pro vaši aplikaci.

www.otto-chemie.com/cz/kompas-lepidel/kompas-lepidel

Doporučení barvy ke spárovací hmotě

Chcete se ujistit, že spárovací hmota dokonale ladí s barvou tmelu? Pravidelně testujeme nejběžnější spárovací hmoty dostupné na trhu a porovnáváme je s barvami našich OTTO tmelů. Doporučení týkající se barvy tmelu, ke které spárovací hmoty jsou kdykoliv k dispozici na našem webu a v aplikaci.

To vám ušetří zdlouhavé vyhledávání a porovnávání a zaručuje vizuálně dokonalý konečný výsledek.

www.otto-chemie.com/en/colour-recommendations

Online objednávkový formulář

Objednávejte si nepřetržitě online pomocí objednávkového formuláře OTTO. Použijte náš objednávkový formulář OTTO, abyste byli časově flexibilní a jednoduše si sestavili produkty, které chcete.

<https://www.otto-chemie.com/cz/objednavkovy-formular-pro-zakazniky>



Balík služeb OTTO360°

Kromě zde prezentovaných služeb nabízí OTTO širokou škálu dalších doplňkových služeb. Více informací a jako z nich můžete profitovat, najdete na našem webu.

Sortiment produktů OTTO

Těsnicí hmoty, polyuretanové a hybridní lepidla, tmely a silikony



PU lepidla



Tekuté tmely



PU pěny



Primery a čističe



Pistole



Čistící prostředky



Sudové balení



Štěrkový špachtle



Dýzy




Materiálová báze a vlastnosti


Tmely vs lepidla

Tmely jsou určeny k utěsnění a pohlcování pohybu ve spárách, proto mají většinou nízký modul a vysokou elasticitu. Některé podklady jako podlaha nebo SSG produkty mohou vyžadovat vyšší modul, ale stále vysokou flexibilitu. Lepidla jsou spíše navržena k lepení s omezeným nebo žádným pohybem, proto většinou s vyšším modulem pružnosti bez sesuvu. Naše produkty lze rozdělit do čtyř základních skupin, které definují jejich vlastnosti.

Silikony	výborná UV stabilita, teplotní rozsah běžně od -40 do +160°C, tvrdost 15-50, výborná přilnavost ke sklu a mnoho dalších stavebních materiálů, vysoká elasticita a pohybová kapacita.
Polyuretany	skvělá přilnavost k betonu bez základních nátěrů, žádné znečištění olejem na pórovitých podkladech, omezená teplotní odolnost, většinou do 80°C, omezená UV stabilita, tvrdost 15-80, ekonomické řešení, všechny polyuretany jsou přetíratelné, a některé i brousitelné.
Hybridy	jako kombinace PU a Si poskytuje dobré výhody obou skupin, dobrou teplotní odolnost většinou do 90°C, dobrou UV stabilitu, tvrdost 20-70, rozmanitost v rychlosti tvorby kůže, rychlejší vytvrzování, všechny hybridy jsou přetíratelné, a některé i brousitelné.
Akryláty	jsou tmely na vodní bázi s omezenou pohyblivostí, kterých klíčovou výhodou je kompatibilita s barvami, lze je stěrkovat a vyhlazovat pomocí vody a jsou ekonomicky dostupné.

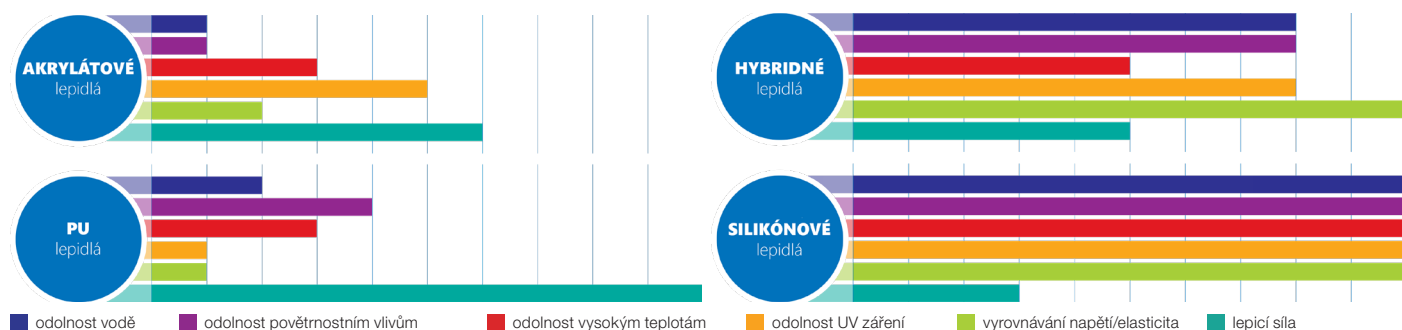


Návrhy spojů

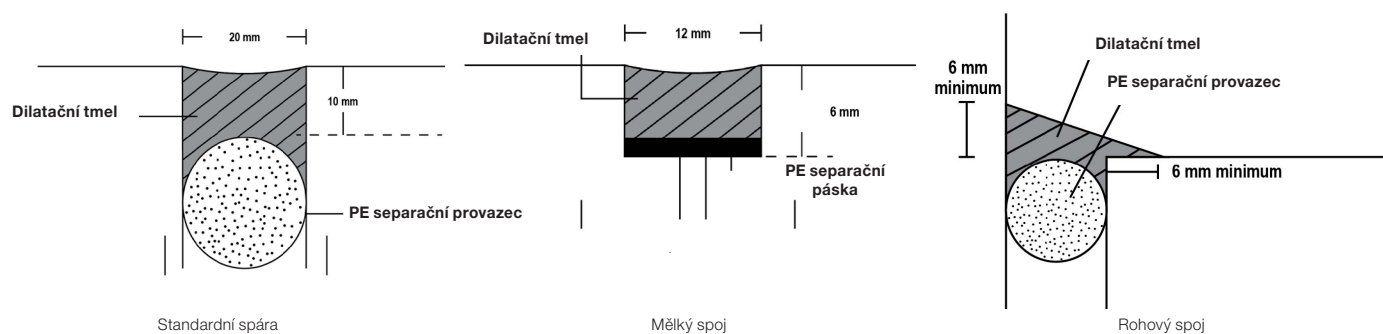


OTTO vzorník barev




Kalkulátor spotřeby



Lepení bezkontaktními lepidly

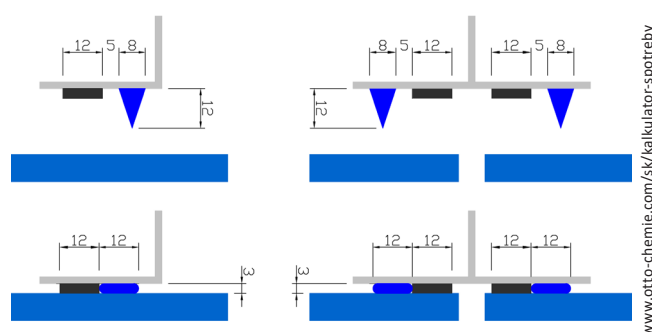

Aplikace

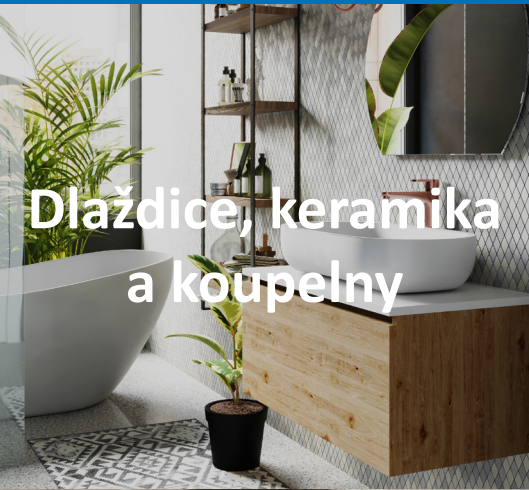

Dlaždice, keramika
a koupelny

Oblasti použití



Okna a dveře



Mramor
a přírodní kámen



Montáž oken
a dveří



Suchá konstrukce
stěn a akustika




Fasády a stavební
konstrukce




Sklo a
zrcadla




Podlahové krytiny
a průmyslové
podlahy

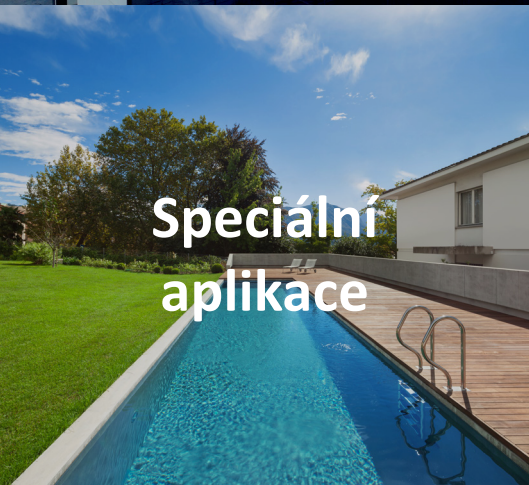

Speciální
aplikace

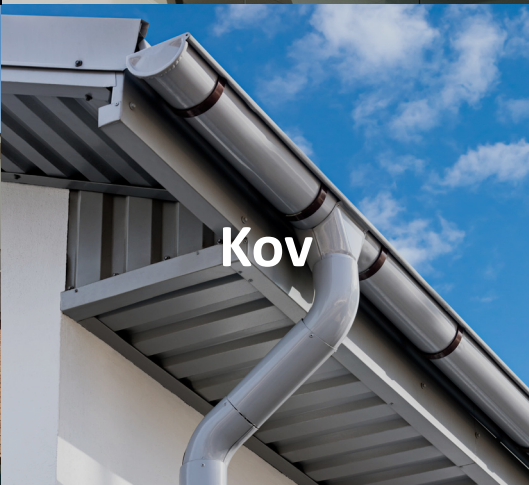

Kov

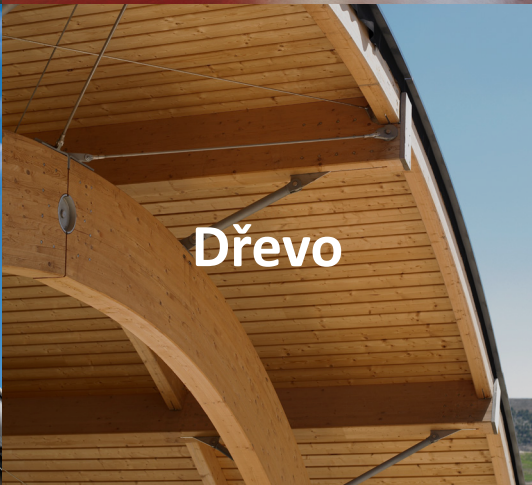

Dřevo

Dlaždice, keramika a koupelny

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení stavebních prvků a izolačních materiálů (např. vyrobených ze Styroduru®)

P 85 P 340

Lepení zrcadel

M 500 M 550 M 560 M 580
S 16 S 610 FIXBA

Lepení obkladových panelů ve vnitřních prostorech, např. v sanitárních, kuchyňských a stravovacích prostorech a v chladírnách

M 595 S 495

Utěsnění celého podkladu pod keramické dlaždice v koupelnách a vlhkých místnostech

OFS

Přilepení jednotlivých dlaždic obkladů - opravné lokální lepení

A 265 M 500 M 501 M 530
M 550 M 560 M 580 P 85

Materiály na výplň spár mezi keramickými deskami a přírodním kamenem používaným venku

S 70 S 80

Těsnění okrajů zrcadla

S 70 S 80 S 120 S 121 S 125
S 140

Základní nátěr ke zlepšení přilnavosti na voděodolných a hladkých površích (např. glazované dlaždice)

OFHG

Těsnící spáry ve styku s potravinami a pitnou vodou (např. v mlékárnách, na jatkách)

M 390 S 27 S 34 S 110 S 125

Utěsnění spár v nepřetržitě vlhkých prostorech, např. na veřejných záchodech

S 18 S 140

Utěsnění dilatačních spár v prostorech koupelny (např. na vanách a sprchových vaničkách, umyvadlech) na keramické obklady a keramické desky

S 100 S 105 S 110 S 115 S 121
S 125

Utěsnění dilatačních spár v prostorech koupelny (např. na vanách a sprchových vaničkách, umyvadlech) na obklady a desky z mramoru a přírodního kamene

S 70 S 80 S 117 S 140

Utěsnění dilatačních spár ve stěnách a střepech

A 205

Utěsnění dilatačních spár na terakotových deskách

S 70 S 80 S 100 S 110 S 120
S 121 S 125

Utěsnění bazénu a podvodních spojů

S 18 S 70 S 140

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlažovací prostředky
- Doplnkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Okna a dveře

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepené okenní konstrukce

Kontaktujte naše technické poradce.

Lepení EPDM profilů

S54 SPRÜHPR S 81

Lepení rohových spojů oken, kovových dveří, fasád a zimních zahrad

P86 P520 P525

Lepení ozdobných lišt na části dveří

A265 M501 M530 M550
M560 M580

Spojovací spáry mezi okenními/dveřními a stěnovými systémy

A710 M360 M361 P720
S730 OKENNÍ A FASÁDNÍ
FÓLIE/ PÁSKY

Protipožární zasklení podle DIN 4102-B1

S94

Pěnění roletových kastlíků

NOVAPUR PU pěny

Lepení rámců při výrobě dřevěných oken a dveří

P84 P85 P410

Výroba sendvičových/kompozitních desek (např. přičky, vchodové dveře, obkladové dlaždice atd.)

M580 M595 P84 P410

Montáž rámců dveří a oken

M360 M361

NOVAPUR PU pěny

SPRÜHPR

Těsnění spár

A205 A210 M350 M360
M361 P300 P305 S70 S80
S110 S115 S117 S120 S125

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/PÁSKY

Těsnění pokosových řezů a profilových spojů na kovových oknech, kovových dveřích a fasádách

A225

Okenní rámy a okenní lišty – těsnění

S112

Těsnění okenních tabulí na dřevěných oknech

S110 S120

Křídla překrývající rámy

M580 FIXBA

Dřevo-sklo-kompozitné jednotky

S7 S10 S94

Kontaktujte naše technické poradce.

Vlepování IG skel do okenního rámu

S81 S88 S670

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhazovací prostředky
- Doplňkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Mramor a přírodní kámen

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení kuchyňských desek na kov a izolační materiály

M500 M501 M550 M560
P85

Lepení schodů z mramoru a přírodního kamene na spodní konstrukci (např. z betonu, kovu atd.)

S70 S80 M500 M501
M550 M560 P85 P340
P520

Celoplošné těsnění pod mramor a přírodní kámen

OFS

Všeobecné lepicí aplikace na mramor a přírodní kámen

S70 S80 M500 M501
M550 M560 P85 P340
P520

Hydrofobizace fasád z mramoru a přírodního kamene

SXN

Výplňový materiál mezi keramickými dlaždicemi a přírodním kamenem v exteriéru

S70 S80

Těsnění okrajů zrcadla na mramor a přírodní kámen

S70 S80 S140

Základní nátěr ke zlepšení přilnavosti na voděodolných a hladkých površích (např. glazované dlaždice)

OFHG

Utěsnění dilatační spáry na fasádách z mramoru a přírodního kamene

S70 S80 S117 S140

Utěsnění dilatačních spár v podlahách z mramoru a přírodního kamene

S70 S80 S140

Těsnění umělého kamene nebo betonových výrobků

S70 S80 S117 S140

Těsnění spár v mramoru a přírodním kameni v bazénech a pod vodou

S70 S140

Těsnění kuchyňských pracovních desek z mramoru a přírodního kamene

S70 S80 S117 S140

Těsnění dilatačních spár na obkladech a deskách z mramoru a přírodního kamene

S70 S80 S117 S140

OTTOSEAL® tmely

-  Tmely pro koupelny a bazény
-  Tmely na přírodní kámen
-  Tmely na dilatační a spojovací spáry
-  Podlahové tmely
-  Protipožární a vysokoteplotní tmely
-  Speciální tmely
-  Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

-  Hybridní lepidla
-  PU lepidla
-  Akrylátová lepidla
-  Silikonová lepidla
-  Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

-  OTTOFLEX® systémové těsnění
-  NOVAPUR PU pěny
-  Vyhlažovací prostředky
-  Doplnkové příslušenství
-  Primery a čističe
-  Pistole
-  Nástroje na zpracování a příslušenství
-  Pásky a PUR šňůry

Montáž oken a dveří

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Montáž parapetů s multifunkční těsnicí páskou

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/PÁSKY

NOVAPUR XPS lepidlo

Pěnění roletových kastlíků

NOVAPUR PU PĚNY

Spoje mezi oknem a stěnovým systémem (v interiéru použitý parotěsný profil s lištou)

A 710 M 360 M 361

Spoje mezi oknem a zdicím systémem (v interiéru parotěsné uzavření pomocí okenních membrán)

M 360 M 361

M 360 SPRÜHPR

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/
PÁSKY

Spoje mezi oknem a vnějším zdicím systémem (v interiéru použitý parotěsný profil s lištou)

M 360 M 361 P 720 S 730

Spoje mezi oknem a vnějším zdicím systémem (v interiéru parotěsné uzavření pomocí okenních membrán)

OKENNÍ A FASÁDNÍ
FÓLIE/PÁSKY

M 360 SPRÜHPR

Montáž rámu dveří a oken

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/
PÁSKY

NOVAPUR PU PĚNY

Předvyplnění spár mezi oknem a zdicím systémem uvnitř a venku

PE

Konstrukční spojení s multifunkční těsnicí páskou pro montáž na okna a dveře

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/
PÁSKY

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlažovací prostředky
- Doplňkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Suchá konstrukce stěn a akustika

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení stropních profilů a dekorativních desek

A 265

Lepení dřevovláknitých desek a sádkartonových desek na spodní konstrukce

A 265

M 530

M 550

M 560

P 85

P 340

Lepení parozábran a parobrzd

A 270

ELASTOFLEX

Plošné lepení

P 410

Protipožární těsnicí práce podle DIN 4102-B1

S 94

OFB

S 495

Pěnění a vyplňování dutin, trhlin stěn atd.

NOVAPUR PU PĚNY

Těsnění a oprava trhlin na stěnách

A 205

A 215

M 360

M 361

Těsnění spár

A 205

A 210

A 710

M 360

M 360

SPRÜHPR

M 361

P 720

S 730

Vodotěsný nátěr pod dlaždice a desky v prostorách koupelny

OFS

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlazovací prostředky
- Doplňkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Fasády a stavební konstrukce

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Hydrofobní úprava fasád

SXN

Spoje mezi oknem/dveřmi a stěnovým systémem

A 710 M 360 M 361 P 720
S 730

Výroba sendvičových panelů/kompozitních desek (např. příčky, vchodové dveře, obkladové dlaždice atd.)

M 595 P 84 P 410

Utěsnění dilatačních spár budov podle DIN 18540-F

M 360 M 361 P 300 P 305
S 110 S 120

Těsnění dilatací a spár

A 710 M 360 M 361 P 300
P 305 P 720 S 70 S 80 S 110
S 115 S 117 S 120 S 125 S 140
S 730

M 360 SPRÜHPR

Utěsnění spojů pomocí těsnicí pásky, aby byly nepropustné pro hnaný déšť

OFB

Utěsnění spár okenního rámu a stěny pomocí pásek

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/PÁSKY

M 360 SPRÜHPR

Těsnění odolné vůči povětrnostním vlivům na kovových konstrukcích, např. šikmé zasklení, střešní zasklení, zimní zahrady a strukturální zasklívací prvky

S 7 S 10

Dřevo-sklo-kompozitní jednotky

S 7 S 10 S 94

Kontaktujte naše technické poradce.

OTTOCOLL® S 7

Povětrnostně odolný silikonový tmel na neutrální bázi.


Perfektní partner na těsnění

Tip na produkt od OTTO!

- ✓ **Odolný před vlivy počasí**
- ✓ Vhodný pro kontakt s izolačními skly
- ✓ Laminované bezpečnostní sklo
- ✓ Velmi dobrá zpracovatelnost

Aplikace

- ✓ Utěsnění skleněných konstrukcí odolných vůči povětrnostním vlivům
- ✓ Těsnění na skleněných prvcích
- ✓ Těsnění na izolačních sklech

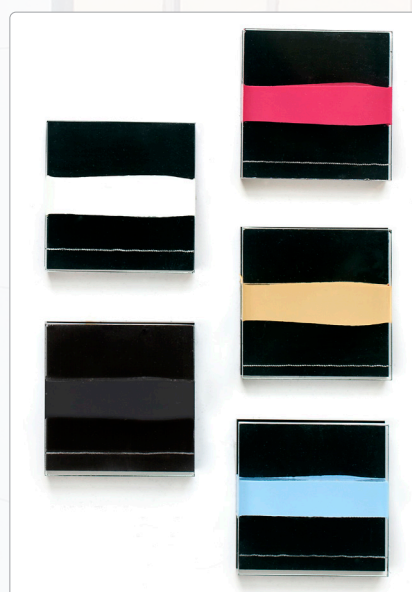

- ✓ Možnost přizpůsobení individuálních nastavení barev

Fasády a stavební konstrukce

OTTOCOLL® S645


Prémiový 2-složkový silikon
na strukturální zasklení

Silicone Glazing strukturální lepidlo SG

2-složkový silikonový lepicí tmel na bázi alkoxy
neutrální reakce, zesíťování

pro vnitřní a vnější použití

snif-VEC
n° 4763



Snížení šířky lepení až o 20 %

Díky extrémně vysoké dynamické pevnosti v tahu $0,17 \text{ N/mm}^2$ (v porovnání s konvenčními SG lepidly $0,14 \text{ N/mm}^2$), s OTTOCOLL® S645 lze šířku lepení zmenšit až o 20 % pro podporované vzory.

Menší šířka lepení automaticky znamená větší dopad světla, větší transparentnost a více akumulované sluneční energie – což vede k větší úspoře tepla a energie.

OTTOCOLL® S645 je možné po dohodě vyrobit v různých odstínech s certifikátem ETA.



Menší šířka lepení



ETA certifikát



Bezpečné a odolné spojení



Vhodné ruční zpracování


Lepení a těsnění skla, dřeva, kovu a plastů

Lepení prvků strukturálního zasklení


Na lepení podléhající schválení stavebního dozoru



Lepení a těsnění skla, dřeva, kovu a plastu

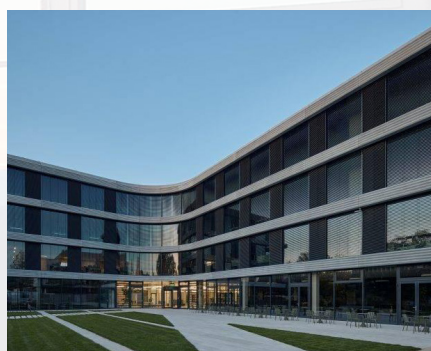

Lepení prvků strukturálního zasklení

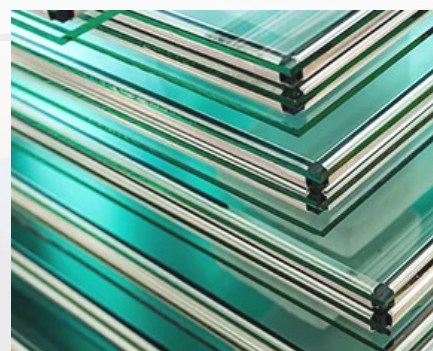

Na lepení podléhající schválení stavebního dozoru



Úspora materiálu

Vysokovýkonné lepidlo SG umožňuje nejen menší šířky lepení, ale i úsporu materiálu. Až o 20 % menší šířka spoje znamená úsporu až 30 % spojovacích materiálů.



Zjistěte více o OTTOCOLL® S645

Více informací o produktu najdete na naší webové stránce
<https://www.allmedia.sk/produkty/tmely-lepidla-a-pur-peny/silikonove-tmely-a-lepidla/strukturadne-sg-2-k-lepidlo-ottocoll-s645-490ml>.

Sklo a zrcadla

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení zrcadel		M500 M550 M560 M580 S16 S610 FIXBA
Lepení skleněných cihel		S28
Křišťálově čistý (vysoce průhledný) silikon		S50
Křišťálově čisté lepení skleněných vitrín a výkladů	S50	S50
Protipožární zasklení podle DIN 4102-B	S94	
Těsnění okrajů zrcadla	S70 S80 S120 S121 S125 S140	
Těsnění a lepení akvárií	S28	S28
Těsnění tvarovaného skla	M350 S100 S105 S110 S120	
Těsnění spár na a v akrylovém skle a polykarbonátu pro stavební práce s plasty, skleníky, zimní zahrady	S72	
Těsnění vrstvené bezpečnostní sklo	S7 S10 S110 S120	
Těsnění sekundárního okraje pro izolační sklo	S9	S9
Těsnění odolné vůči povětrnostním vlivům na kovových konstrukcích, např. šikmé zasklení, střešní zasklení, zimní zahrady a strukturální zasklívací prvky	S7 S10	
Okenní rámy a okenní lišty – těsnění	S112	
Těsnění okenních tabulí na dřevěných oknech	S110 S120	
Dřevo-sklo-kompozitní jednotky	S7 S10 S94	Kontaktujte naše technické poradce.

OTTOSEAL® tmely

-  Tmely pro koupelny a bazény
-  Tmely na přírodní kámen
-  Tmely na dilatační a spojovací spáry
-  Podlahové tmely
-  Protipožární a vysokoteplotní tmely
-  Speciální tmely
-  Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

-  Hybridní lepidla
-  PU lepidla
-  Akrylátová lepidla
-  Silikonová lepidla
-  Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

-  OTTOFLEX® systémové těsnění
-  NOVAPUR PU pěny
-  Vyhlazovací prostředky
-  Doplnkové příslušenství
-  Primery a čističe
-  Pistole
-  Nástroje na zpracování a příslušenství
-  Pásky a PUR šňůry

Podlahové krytiny a průmyslové podlahy

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení soklových lišt a lemů (např. ze dřeva a PVC)

A 265 M 500 M 501 M 530
M 550 M 560 P 85 P 340

Spojování laminátových a korkových podlah

A 221 M 390

Spárování parket a dřevěných podlah

A 221 M 390

Těsnicí designové podlahové krytiny vyrobené z linolea

M 390 S 51 S 125

Těsnicí designové podlahové krytiny vyrobené z PVC

M 390 S 51 S 125

Těsnicí designové podlahové krytiny vyrobené z gumy

M 390 S 51 S 125

Těsnicí designové podlahové krytiny vyrobené z vinylu

M 390 S 51 S 125

Těsnění podlahových spár z přírodního kamene

S 70 S 80 S 140

Utěsnění spár pro těžké podlahy (průmyslové podlahy pojezdové)

M 390 S 34

Těsnění spár pro linoleové podlahy

M 390 S 51 S 125

Těsnění spár na plastových podlahových krytinách (např. PVC, gumová dlažba)

M 390 S 51 S 125

Utěsnění spár s těžkou přilnavostí v podzemí (např. roztopený asfaltový chodník)

S 54

Utěsnění dilatačních spár v běžně namáhaných keramických dlažbách a deskách

S 100 S 110 S 121 S 125

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlažovací prostředky
- Doplňkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Speciální aplikace

Oblasti použití	Tmelení	Lepení
Lepení a těsnění akvárií	S28	S28
Lepení obvodových izolačních panelů		NOVAPUR PU PĚNY
Lepení sendvičových panelů		M595 P410
Křišťálově čistý (vysoce průhledný) silikon		S50
Protipožární těsnicí práce podle DIN 4102-B1	S51 S54 S94	S495
Těsnění odolné vůči vysoké teplotě (např. tepelných kotlů, komínů atd.)	S17 S25	
Montáž rámců dveří a oken-útlum a snížení prostupu zvuku	M360 M361	NOVAPUR PU PĚNY
Montáž skruží studní		NOVAPUR PU PĚNY
Těsnicí aplikace v sektoru potravin a pitné vody (např. v mlékárnách, na jatkách)	M390 S27 S34 S70 S80 S110 S125	
Těsnicí práce v čistých prostorách (např. operační sály, mikroelektronika atd.)	M380 S51 S67 S69	
Bazén a podvodní těsnění	S18 S70 S140	
Okenní rámy a okenní lišty – těsnění	S112	

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlazovací prostředky
- Doplňkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení rohových spojů kovových oken, dveří, fasád a zimních zahrad

P 86 P 520 P 525

Lepení obkladových panelů ve vnitřních prostorech, např. sanitárních, kuchyňských a stravovacích prostorech a v chladírnách

M 595 S 495

Protipožární těsnění na kovových konstrukcích podle DIN 4102-B1

S 94

Utěsnění klimatizačních zařízení a ventilačních systémů

M 350 M 380 S 67 S 69 M 500
P 83

Těsnění spojů karosérie auta

M 500 P 83

M 560 M 580

Těsnění žlabů

A 250 S 110 S 115 S 125

Těsnění spár na konstrukci vozidel a kontejnerů

M 500 P 83

M 560 M 580

Těsnění spár na kovových oknech a dveřích

A 205 A 207 A 210 A 710
M 350 M 360 M 361 P 300
P 305 P 720 S 70 S 80 S 110
S 115 S 117 S 120 S 125 S 140
S 730

M 360 SPRÜHPR

Těsnění spár s malou expanzí v klempířství a obkladačství

A 250

M 500 M 560

Těsnění pokosových řezů a profilových spojů na kovových oknech, dveřích a fasádách

A 225

Těsnění odolné vůči povětrnostním vlivům na kovových konstrukcích, např. šikmé zasklení, střešní zasklení, zimní zahrady a strukturální zasklívací prvky

S 7 S 10

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlažovací prostředky
- Doplnkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Dřevo

Oblasti použití

Tmelení

Lepení

Lepení ozdobných lišt na části dveří

A 265 M 560

Lepení rybinových spojů (např. na zahradním nábytku, nenosných dřevěných prvcích)

P 84 P 410

Lepení soklových lišt a lemů

A 265 M 530 M 550 M 560
P 85 P 340

Lepení schodů

M 500 M 501 M 530 M 550
M 560 P 85

Lepení rámců dřevěných oken a dveří

P 84 P 85 P 410

Spojování laminátových, korkových a OSB podlah

A 221 M 390

Spárování parket a dřevěných podlah

A 221 M 390

Výroba sendvičových/kompozitních desek (např. dělicích stěn, vchodových dveří, obkladových dlaždic atd.)

M 595 P 84 P 410

Montáž rámců dveří a oken

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/PÁSKY

M 360 M 361

PENY

Výroba překližky pro nenosné konstrukce

P 84 P 410

Těsnění spár dřevěných oken a dveří

A 205 A 210 A 710 M 350
M 360 M 361 P 300 P 305
P 720 S 70 S 80 S 110 S 115
S 117 S 120 S 125 S 730

SPRŮHPR

OKENNÍ A FASÁDNÍ FÓLIE/PÁSKY

Lepení odolné vůči povětrnostním vlivům (DIN EN 204 D4) a teplotám (DIN EN 14257) (WATT 91)

P 84 P 85

Okenní rámy a okenní lišty – těsnění

S 112

Těsnění okenních tabulí na dřevěných oknech

S 110 S 120

Dřevo-sklo-kompozitní jednotky

S 7 S 10 S 94

Kontaktujte naše technické poradce.

OTTOSEAL® tmely

- Tmely pro koupelny a bazény
- Tmely na přírodní kámen
- Tmely na dilatační a spojovací spáry
- Podlahové tmely
- Protipožární a vysokoteplotní tmely
- Speciální tmely
- Tmely na skla, okna a fasády

OTTOCOLL® lepidla

- Hybridní lepidla
- PU lepidla
- Akrylátová lepidla
- Silikonová lepidla
- Lepidla na skla, okna a fasády

Další produkty

- OTTOFLEX® systémové těsnění
- NOVAPUR PU pěny
- Vyhlažovací prostředky
- Doplnkové příslušenství
- Primery a čističe
- Pistole
- Nástroje na zpracování a příslušenství
- Pásky a PUR šňůry

Přehled produktů

OTTOSEAL® tmely a lepidla

Akryl

A205	OTTOSEAL® A205	_____
	Premiový akrylový tmel	
A210	OTTOSEAL® A210	_____
	Akrylátový tmel pro malíře	
A215	OTTOSEAL® A215	_____
	Zrnitý tmel na výplň a opravy trhlin	
A221	OTTOSEAL® A221 Parkett	_____
	Akrylátový tmel na parkety	
A225	OTTOSEAL® A225	_____
	Akrylátový tmel na pokosy	
A250	OTTOSEAL® A250	_____
	Pokryvačský a klempířský tmel	
A710	OTTOSEAL® A710	_____
	Akrylový tmel pro montáž RAL interiér	

Hybridy

M350	OTTOSEAL® M350	_____
	Hybridní tmel na zasklení	
M360	OTTOSEAL® M360	_____
	Hybridní tmel pro dilatační spáry	
M361	OTTOSEAL® M361	_____
	Hybridní tmel na dilatační spáry - strukturovaný	
M380	OTTOSEAL® M380	_____
	Hybrid pro čisté místnosti a větrací systémy	
M390	OTTOSEAL® M390	_____
	Podlahový tmel	

Polyuretany

P300	OTTOSEAL® P300	_____
	PU těsnicí prostředek pro dilatační spáry	
P305	OTTOSEAL® P305	_____
	Premiový PU tmel pro dilatační spáry	
P720	OTTOSEAL® P720	_____
	PU těsnicí tmel pro RAL montáž exteriér	

Silikony

S7	OTTOSEAL® S7	_____
	Povětrnostně odolný silikon	
S9	OTTOSEAL® S9	_____
	Jednosložkový silikonový tmel na izolační hrany skel	
S10	OTTOSEAL® S10	_____
	Silikonový tmel na skleněné konstrukce	
S16	OTTOCOLL® S16	_____
	Lepidlo na zrcadla	
S17	OTTOSEAL® S17	_____
	Neutrální vysokoteplotní silikon	
S18	OTTOSEAL® S18	_____
	Bazénový silikon	
S25	OTTOSEAL® S25	_____
	Vysokoteplotní silikon	
S27	OTTOSEAL® S27	_____
	Silikon pro styk s potravinami a pitnou vodou	
S28	OTTOSEAL® S28	_____
	Silikon pro akvária a skleněné bloky	
S34	OTTOSEAL® S34	_____
	Silikon na podlahy	
S50	OTTOSEAL® S50	_____
	Křišťálově čistý silikon	
S51	OTTOSEAL® S51	_____
	Silikon pro prémiové plastové podlahy	
S54	OTTOSEAL® S54	_____
	Protipožární silikon B1	
S67	OTTOSEAL® S67	_____
	Silikon se slabým zápachem pro čisté místnosti VZT	
S69	OTTOSEAL® S69	_____
	Silikon se slabým zápachem pro čisté místnosti (VZT)	
S70	OTTOSEAL® S70	_____
	Premiový silikon na přírodní kámen	
S72	OTTOSEAL® S72	_____
	Silikon na plast, PMMA, polykarbonát	
S80	OTTOSEAL® S80	_____
	Silikon na přírodní kámen se slabým zápachem	
S81	OTTOSEAL® S81	_____
	Premiový 2-složkový silikon pro vlepování skel	
S88	OTTOSEAL® S88	_____
	1-složkový silikon pro vlepování skel	

S94	OTTOSEAL® S94	_____
	Neutrální protipožární silikon B1	
S100	OTTOSEAL® S100	_____
	Premiový koupelňový silikon	
S110	OTTOSEAL® S110	_____
	Premiový stavební spárovací silikon	
S112	OTTOSEAL® S112	_____
	Silikonový tmel na okenní rámy	
S113	OTTOSEAL® S113	_____
	Přetíratelný silikonový tmel pro zasklení	
S115	OTTOSEAL® S115	_____
	Stavební silikon	
S117	OTTOSEAL® S117	_____
	Silikon na přírodní kámen	
S120	OTTOSEAL® S120	_____
	Premiový zasklivač silikon	
S125	OTTOSEAL® S125	_____
	Sanitární silikon se slabým zápachem pro podlahy	
S130	OTTOSEAL® S130	_____
	Ekologický koupelňový silikon	
S140	OTTOSEAL® S140	_____
	Silikon pro hotely a lázně	
S495	OTTOCOLL® S495	_____
	Lepidlo na panely	
S610	OTTOCOLL® S610	_____
	2-složkové silikonové lepidlo	
S645	OTTOCOLL® S645	_____
	Premiový 2-složkový silikon pro strukturální zasklení	
S670	OTTOSEAL® S670	_____
	Premiový 2-složkový silikon pro lepené okno s vyšším vyztužením	
S730	OTTOSEAL® S730	_____
	Silikonový tmel pro RAL montáž exteriér	

OTTOCOLL® lepidla

Akryl

A265	OTTOCOLL® A265 TopFix	_____
	Montážní a upevňovací lepidlo	
A270	OTTOCOLL® A270	_____
	Disperzní lepidlo na parozábrany	

Hybridy

M500	OTTOCOLL® M500	_____
	Premiové vodě odolné hybridní lepidlo	
M501	OTTOCOLL® M501	_____
	Křišťálově průhledné hybridní lepidlo	
M530	OTTOCOLL® M530 HiSpeed	_____
	Rychle tuhnoucí hybridní lepidlo	
M550	OTTOCOLL® M550 HiTack	_____
	Hybridní lepidlo s extrémně vysokou počáteční lepicí silou	
M560	OTTOCOLL® M560	_____
	Univerzální hybridní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí	
M580	OTTOCOLL® M580	_____
	Rychlé 2-složkové hybridní lepidlo	
M595	OTTOCOLL® M595	_____
	Hybridní lepidlo na celoplošné spoje	

Polyuretany

P83	OTTOCOLL® P83	_____
	Vysoce elastické PU lepidlo	
P84	OTTOCOLL® P84	_____
	PU lepidlo	
P85	OTTOCOLL® P85	_____
	Premiové PU lepidlo s vysokou pevností	
P86	OTTOCOLL® P86	_____
	Lepidlo na spoje rohů AL rámu	
P340	OTTOCOLL® P340 Rapid	_____
	Rychle tuhnoucí PU lepidlo	
P410	OTTOCOLL® P410	_____
	Tekuté PU lepidlo pro plošné spoje	
P520	OTTOCOLL® P520	_____
	Premiové 2-složkové lepidlo na spoje rohů AL rámu	
P525	OTTOCOLL® P525	_____
	2-složkové lepidlo na spoje rohů AL rámu	

OTTOSEAL® tmely

Produktové skupiny

Těsnicí prostředky do koupelen a bazénů

S18 S100 S105 S140

Tmely pro přírodní kámen

S70 S80 S117

Tmely pro dilatační a spojovací spáry

A205 A210 A215 A250 A710 M360
M361 P300 P305 P720 S115 S730

Tmely pro podlahy

A221 M390 S34 S51 S125

Protipožární a vysokoteplotní tmely

S17 S25 S54 S94

Speciální tmely

M380 S27 S69

Tmely na skla, okna a fasády

A225 M350 S7 S9 S10 S28 S50 S72
S110 S112 S113 S120 S610

OTTOSEAL® lepidla

Produktové skupiny

Hybridní lepidla

M500 M501 M530 M550 M560
M580 M595

PU lepidla

P83 P84 P85 P340 P410

Akrylové lepidla


A265 A270

Silikonové lepidla

S16 S495 S610

Lepidla na sklo, okna a fasády

P86 P520 P525 S81 S88 S645
S670

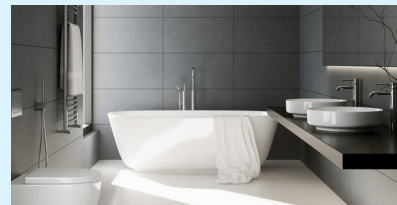

Přehled produktů



Systémové těsnění OTTOFLEX®

OFFF OTTOFLEX® Ochranný nátěr
Kompozitní těsnění

OFAB OTTOFLEX® Těsnící pásek
Kompozitní těsnění šetrící čas

OFDS OTTOFLEX® Suspenzní těsnící nátěr
Kompozitní těsnění pro velké zatížení

OFAEB OTTOFLEX® Těsnící a oddělovací pásek
Oddělovací kompozitní těsnění

OFVA OTTOFLEX® Primer

OFTG OTTOFLEX® Hloubkový základní nátěr

OFHG OTTOFLEX® Přilnavý základní nátěr

OFIE OTTOFLEX® Vnitřní rohové pásky
Předem vytvarovaná páska do vnitřního rohu

OFAE OTTOFLEX® Vnější rohové pásky
Předem vytvarovaná páska vnějšího rohu

OFDBE OTTOFLEX® Sprchovací kout
Předtvarovaný roh sprchové desky

OFWRE OTTOFLEX® Roh na okraji vany
Praktický roh na okraji vany

OFMFE OTTOFLEX® Multifunkční koutek
Univerzální multifunkční koutek

OFDB OTTOFLEX® Těsnící páska
Prémiová těsnící páska pro dokonalou aplikaci

OFOD OTTOFLEX® Projektová těsnící páska
Těsnící páska

OFDDZM OTTOFLEX® Dvojitý flexibilní těsnící návlak
Praktická dvojitá flexibilní těsnící manžeta

OFDM OTTOFLEX® Flexibilní těsnící návlak
Univerzální flexibilní těsnící manžeta

OFBM OTTOFLEX® Objímka na utěsnění podlahy
Flexibilní těsnící manžeta na podlahu

OFWM OTTOFLEX® Nástěnný těsnící návlak
Flexibilní těsnící manžeta na stěnu

OFWRD OTTOFLEX® Páska na utěsnění okrajů vany
Páska na utěsnění okrajů vany

OFSCHALL OTTOFLEX® Zvuková izolační páska
Zvuková izolační páska



OTTOPUR PU pěny

OP910 OTTOPUR OP910
Pistolová pěna s velmi dobrou zvukovou a tepelnou izolací

OP915 OTTOPUR OP915
Pistolová pěna s velmi dobrou zvukovou a tepelnou izolací

OP920 OTTOPUR OP920
2-složková pěna s velmi rychlým vytvrzováním

OP930 OTTOPUR OP930
Trubičková pěna s velmi dobrou zvukovou a tepelnou izolací

OP950 OTTOPUR OP950
Flexibilní pěna

OP960 OTTOPUR OP960
Dávkovací pěna B1



Vyhlazovací prostředky

GL OTTO Vyhlazovací prostředek

GLK OTTO Koncentrovaný vyhlazující prostředek

GLN OTTO Prostředek pro vyhlazování na přírodní kámen

GLS OTTO Vyhlazovací prostředek ve spreji

Doplňkové výrobky

SIEN OTTO SilOut
Odstraňovač silikonu

STEX OTTO StainEx
Pasta na odmašťování přírodního kamene

SXN OTTO Siloxan 290L
Silikon na povrchovou impregnaci



Primery/čističe

PR1101 OTTO Cleanprimer 1101
Základní primer pro zlepšení adheze

PR1102 OTTO Primer 1102
Primer pro pískovcové podklady

PR1105 OTTO Primer 1105
Univerzální základní primer na savé podklady

PR1215 OTTO Primer 1215
Základní primer pro silikon na savé podklady

PR1216 OTTO Primer 1216
Základní primer na přírodní kámen a kov

PR1217 OTTO Primer 1217
Primer pro silikon na plastové podklady

PR1218 OTTO Primer 1218
Primer pro silikon do permanentně vlhkých aplikací

PR1225 OTTO Primer 1225
Univerzální základní primer

PR1226 OTTO Cleanprimer 1226
Univerzální základní primer a čistič

PR1227 OTTO Primer 1227
Primer na plasty

PR1230 OTTO Primer 1230
Základní primer na zlepšení přetřetelnosti silikonových tmeľů barvami a laky

REC OTTO Cleaner C
Čistič rámových profilů

REF OTTO Cleaner F
Čistič kovů

REMP OTTO Cleaner MP
Čistič nástrojů a příslušenství

RET OTTO Cleaner T
Základní čistič

SPRÜHPR OTTO Spray primer
Kontaktní lepidlo pro instalaci okenní pásky

OPCLEAN OTTOPUR Cleaner
Čistič PUR pěn

Tmely OTTOSEAL® – Produktové systémy

Akryl

A205 A210 A215 A221 A225 A250 A710

Hybrid

M350 M360 M361 M380 M390

Polyuretan

P300 P305 P720

Silikon – acetylát

S25 S27 S28 S50 S69 S100 S105

Silikon – Alkoxy

S67 S72 S80 S112 S120 S125

Silikon – amin-oxim

S51 S54

Silikon – oxim

S7 S9 S10 S17 S18 S34 S70 S94 S110 S113 S115 S117

S140 S730

Přehled produktů



Pistole

Akumulátorové pistole

HPS-4T Akumulátorová pistole OTTO HPS-4T

HPS-6T Akumulátorová pistole OTTO HPS-6T

AKKU-HPS Příslušenství pro OTTO akumulátorovou pistoli HPS-4T/6T OTTO Li-Ion baterie 10,8 V/1,5 Ah

LADE-12VOLT Příslušenství pro OTTO akumulátorovou pistoli HPS-4T/6T OTTO nabíječka do auta Li-Ion 12 V

LADE-HPS Příslušenství pro OTTO akumulátorovou pistoli HPS-4T/6T OTTO rychlonabíječka s indikátorem nabití

2KAP 400 OTTO Akumulátorová pistole 2K AP 400

Dávkovací pistole

X7 OTTO Dávkovací pistole X7

ULTRA OTTO Dávkovací pistole ULTRA

Vzduchové pistole

P310SR OTTO Pistole na stlačený vzduch P310 SR

P400KB-2 OTTO Pistole na stlačený vzduch P400 KB-2

P600B-2 OTTO Pistole na stlačený vzduch P600 B-2

P2x310 OTTO Pistole na stlačený vzduch P2x310

P490DP2X OTTO Pistole na stlačený vzduch P490 DP2X

VENTIL OTTO Ventil na regulaci tlaku


Manuální pistole

SKELETT OTTO Skeletová pistole

OTTO Manuální pistole:
H17, H27, H37, H40+, H245

GIGA490 OTTO Manuální pistole Gigapress Duo 490

H293 OTTO Manuální pistole 2K H293

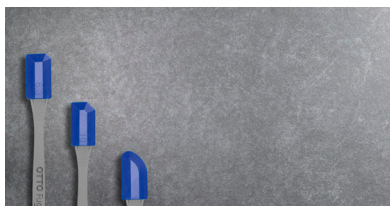

Nástroje na zpracování/ Příslušenství

Nástroje na vyhlazení

BOYGROSS OTTO Stěrka Fugenboy velká

BOYKLEIN OTTO Stěrka Fugenboy malá

FIX OTTO Stěrka Glättfix

FUXSANI OTTO Fugenfux®, souprava 4 ks stěrek pro sanitární a podlahové spáry

FUXANSCHLUSS OTTO Fugenfux®, sada 4 ks stěrek pro dilat spáry

FUXMULTI OTTO Fugenfux® Multifunkční oboustranná stěrka

TEIGGROSS OTTO Škrabka velká

TEIGKLEIN OTTO Škrabka malá

Aplikační špičky

V-KAPPE OTTO Šroubovací špička ve tvaru V

W-STÜCK OTTO Špička na výplně rohů

DÜSE-STA107 OTTO Standardní špička pro náplně 107 mm

DÜSE-STR105 OTTO Špička s oporným okrajem 105 mm

DÜSE-STR175 OTTO Špička s oporným okrajem 175 mm

DÜSE-DREH OTTO kazetová špička, otočná

CLIP OTTO Klipová špička průhledná bez víčka

CLIPKAPPE OTTO Klipová špička průhledná s víčkem

DÜSE-V-NAHT OTTO špička s V-klobem

DÜSE-FLACH OTTO Plochá špička (Rybí ocas)

DÜSE-163 OTTO Špička č. 163

DÜSE-FB120 OTTO Špička na salámy standardní 120 mm


DÜSE-FB150 OTTO Špička na salámy dlouhá 150 mm

D-HALTER-MK1 OTTO Držák špičky MK1

MK1-ADAPTER OTTO MK 1-adaptér pro špičky na kartuše

DÜSE-MK5-C01 OTTO Špička MK5 bílá

DÜSE-MK5-C02 OTTO Špička MK5 šedá

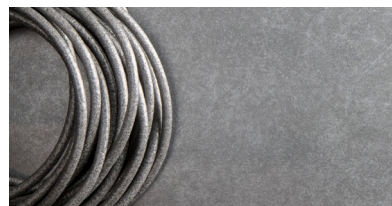

Statické míšící špičky

MFHX13-18T OTTO Statická míchací špička MFHX13-18T (2K)

MFQX07-24T OTTO Statická míchací špička MFQX07-24T (2K)

MFQX10-24T OTTO Statická míchací špička MFQX10-24T (2K)

KWM10 OTTO Statická míchací špička KWM10 (2K)

KWM18K OTTO Statická míchací špička KWM18K (2K)

MGQ10-19D OTTO Statická míchací špička MGQ10-19D (2K)

RWM14G OTTO Statická míchací špička RWM14G (2K)

MISCHER-TURBO OTTO Statické míchací špičky pro 2-složkové PU kartuše

GEWINDE OTTO Kovový přechodový adapter pro statickou míšící špičku MFQX10-24T + MGQ10-16D + MGQ10-19D

Příslušenství

HAHN OTTO Vypouštěcí ventil 2" s odvodušněním (AERO-FLOW)

SCHNEIDER OTTO Řezák na špičky

KLINGE OTTO Náhradní čepel pro řezák na špičky

TUCH OTTO Čistící ubrusky

STÄNDER OTTO Stojan na kartuše

Pásky a okenní membrány

Pásky

BAB-V OTTO Window tape Vario
Okenní páska pro montáž RAL

BAB-VD OTTO Window tape Vario Duo
Celoplošná samolepací okenní páska pro montáž RAL

BKAMF1 OTTOTAPE Trio-BKA MF1
Multifunkční těsnicí páska pro montáž RAL

FBA OTTOTAPE Trio-FBA
Multifunkční těsnicí páska pro montáž RAL

D-25-I OTTOTAPE D-25-I Duct
Lepicí fóliová páska na těsnění spojů a prostupů

E-40-I OTTOTAPE E-40-I Overlapping
Lepicí páska na přesahy fólie

FIXBA OTTOTAPE Fixing tape
Oboustranná lepicí fixační páska

OFB OTTO Jointing tape BG1
Komprimovaná těsnicí páska BG1

ODB OTTO Insulating tape BG2
Komprimovaná těsnicí páska BG2

FLB OTTO Flexi tape
Zasklívací páska

PE a PU podkladní profily

PE OTTOCORD PE-B2
Pěnová šňůra z PE s uzavřenými buňkami

PUR-H OTTOCORD PUR-H-B3
Měkká podkladní PUR šňůra s otevřenými buňkami

PUR-HS OTTOCORD PUR-HS-B3
Pevná podkladní PUR šňůra s otevřenými buňkami

Lepidla OTTOCOLL® – Systémy produktů

Akryl

A265 **A270**

Hybrid

M500 **M501** **M530** **M550** **M560** **M580**

M595

Polyuretan

P83 **P84** **P85** **P86** **P340** **P410** **P520**

Silikon – Alkoxy

S16 **S495** **S610**

Tabulky spotřeby

Všeobecně doporučený rozměr dilatační spáry:

Základní pravidlo na výpočet rozměru spáry je následovné:

Hloubka tmelu (t) = 0,5 x šířka spáry (b).

Hloubka tmelu (d) se rovná 2/3 šířky spáry (b).

Tyto minimální šířky spár platí i pro těsnicí hmoty s dovoleným pohybem $\geq 15\%$.


Poměr mezi šířkou tmelu ve spáře (b) a hloubkou tmelu ve spáře (t) musí být následující:

Tmelení spáry b v poměru k hloubce tmelu t

b v mm	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
t v mm	8±2	10±2	12±2	15±3	15±3

Zdroj: Industrieverband Dichtstoffe e. V./HS PR.

Další informace k instruktážním letákům IVD na www.ivd-ev.de.

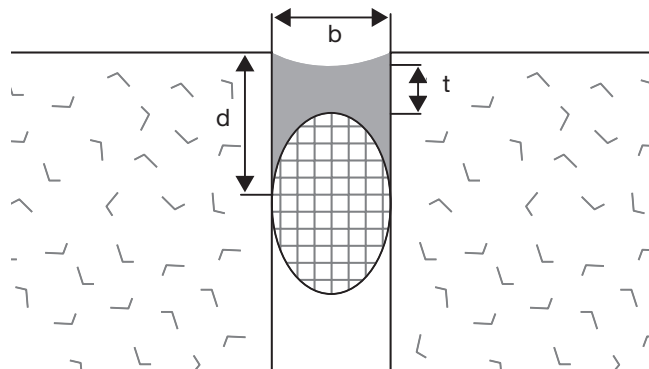

Tabulky spotřeby

Tyto hodnoty jsou přibližné a slouží jako orientační návod pro spotřebu tmelu ve spáře. Hloubka tmelené spáry se měří k zadní části profilu. V závislosti na technologii zpracování se spotřeba musí navýšit o předpokládaný odpad při stěrkování, obvykle (15-35%).

Počet metrů z 300/310 ml kartuše

Šířka spoje v mm ► Hloubka spáry v mm ▼	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

Počet metrů ze 490 ml náplně 2K kartuše

Šířka spoje v mm ► Hloubka spáry v mm ▼	5	7	10	12	15	20	25
5	19	14	9				
7		10	7	5			
10			5	4	3	2,4	
12				3	2,7	2	1,6
15					2,1	1,6	1,3

Počet metrů ze 400 ml salámu z hliníkové fólie

Šířka spoje v mm ► Hloubka spáry v mm ▼	5	7	10	12	15	20	25
5	15	10	8				
7		8	5	4			
10			4	3	2,6	2,0	
12				2,7	2,2	1,6	1,3
15					1,7	1,3	1,0

Počet metrů z 580 ml salámu z hliníkové fólie

Šířka spoje v mm ► Hloubka spáry v mm ▼	5	7	10	12	15	20	25
5	23	15	11				
7		11	7	6			
10			6	5	4	3	
12				4	3	2,4	2
15					2,5	1,9	1,4



Perfektní rada

Máte nějaké otázky k výběru správného OTTO tmelu a lepidla pro vaši aplikaci nebo se chcete dozvědět více o profesionálním zpracování? Naši techničtí poradci vám rádi pomohou:

+420 515 919 780 | allmedia@allmedia-cz.cz
Pondělí až pátek: od 7:00 – 16:00

Obsah

Balík služeb OTTO 360°
Rozdělení produktů
Materiálová báze a vlastnosti
Oblasti použití
Tabulky spotřeby

Váš specializovaný prodejce:

Sídlo firmy

- ALLMEDIA, spol. s r.o., Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava
+421 2 623 10 920
allmedia@allmedia.sk

PROFI Centrum Bratislava

- ALLMEDIA, spol. s r.o., Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava
+421 2 623 10 920
allmedia@allmedia.sk

PROFI Centrum Prešov

- ALLMEDIA, spol. s r.o., Bardejovská 27, 080 06 Ľubotice - Prešov 6
+421 51 7723 946
predajna21@allmedia.sk

Sídlo organizační složky

- ALLMEDIA spol. s r.o. - org. složka, Kaštanová 639/143 617 00 Brno
+420 515 919 780
info@allmedia-cz.cz

Technický servis

- +420 515 919 780 od 8:00 – 16:00
- +420 602 277 435 od 8:00 – 16:00



Najdete nás na sociálních sítích:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Germany
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.com



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ