

Technický list

NORSEAL BCF/FR BCF

NORSEAL BCF/FR BCF

je tesniaci povrazec z extrudovaného PVC s uzavretými bunkami, potiahnutý vysoko príľnavým butylom



Použitie:

- parotesné a vodotesné tesnenie v stavebných konštrukciách (tunelova výstavba, prefabrikované vodné potrubia, žb konštrukcie, vodovodné a kanalizačné prefabrikáty)
- utesnenie konštrukčných špár v betóne a drevených konštrukciách
- protipožiarne tesnenie dverí a okien (FR varianta)
- tesnenie v lodnom priemysle
- tesnenie a parotesné tesnenie skriň a nadstavieb automobilov
- tesnenie strešných konštrukcií a svetlíkov
- tesnenie chladiacich boxov
- použitie v obvodových plášťoch budov
- možné použitie aj pri kontakte s vlhkým betónom

Vlastnosti:

- tesní proti vode a vlhkosti
- FR varianta - varianta so spomaľovačom horenia
- odolný voči starnutiu
- vysoká príľnavosť na všetky materiály
- nevysychá
- čistá a rýchla aplikácia

Pracovný postup:

- povrch musí byť suchý, zbavený nečistôt, masťnôt a prachu
- pásku aplikujte tlakom a pritisnite

Farby:

- čierna

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Balenie:

- návin, kruhový alebo štvorcový prierez

priemer (mm)	dĺžka (m)	počet roliek v kartóne
4,8	21	24
6,4	17,1	20
7,9	13,1	20
9,5	11,4	18
12,7	7,9	15

Technické údaje PVC jadra:

hustota	150-220 kg/m ³
stupeň tvrdosti	50-70 (Shore A)
silu potrebná k stlačeniu na 30%	0,03 N/cm ²
pevnosť v ťahu	>700 kPa
predĺženie	>80%
silu potrebná na stlačenie o 30%	10-100 N/100m
teplotná odolnosť	od -25°C do +70°C
teplota pri spracovaní	od +4°C do +40°C
skladovanie pri 22°C a 50% RVV	12 mesiacov
horľavosť (UL94 vertical test, FR varianta)	V-O

Technické údaje Butylu:

hustota	1400-1600 kg/m ³
tuhý podiel	>99
podiel popolčeka	<60
pevnosť v ťahu	>700 kPa
teplotná odolnosť	od -25°C do +70°C
teplota pri spracovaní	od +4°C do +40°C
skladovanie pri 22°C a 50% RVV	12 mesiacov


Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Apríl 2022

Technický list

NORSEAL BCF/FR BCF

Príklad použitia:

- vodotesné tesnenie v žb konštrukciách

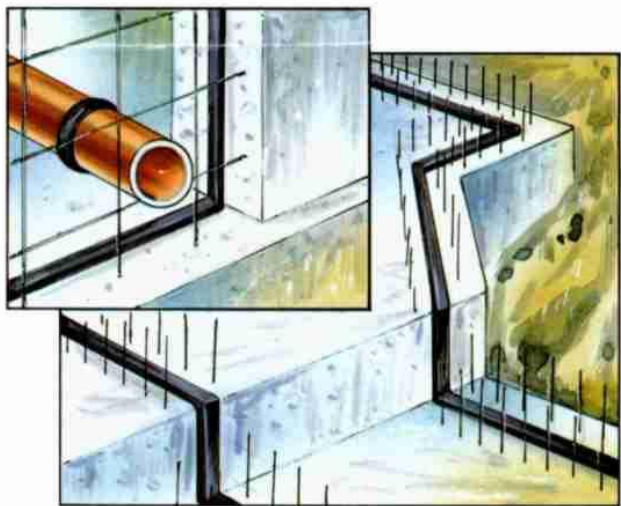

- vodotesné tesnenie v žb prefabrikátoch



- parotesné a vodotesné tesnenie v automobilovom a lodnom priemysle



Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Apríl 2022

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789

Technický list

NORSEAL BCF/FR BCF

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydanie nového technického listu sa tento stáva neplatným.

Apríl 2022

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789